




Lamiroc
COMPONENTS

LamiFacade

Komplett sortiment av fasadskivor och
tillbehör till ventilerade fasadskivor

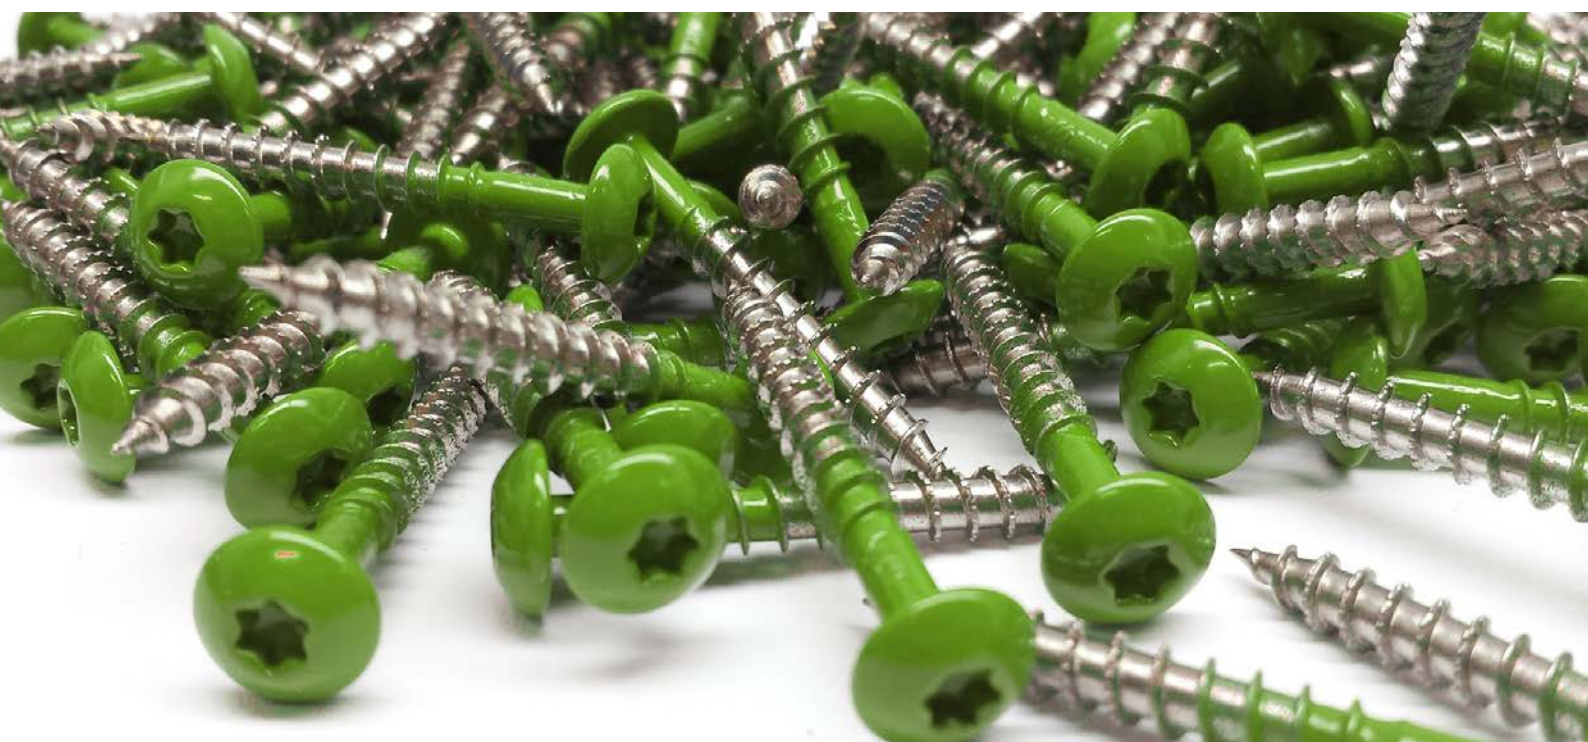

Komplett sortiment av fasadtillbehör samlat på ett ställe!

Lamiroc Components är specialist och totalleverantör av tillbehör till ventilerade fasadskivor. Tack vare en lång erfarenhet inom ventilerade fasadskivor kan vi erbjuda rätt tillbehör till ert projekt.

Innehållsförteckning

SID 3-4 Fasadskivor


SID 5 Lamiroc underkonstruktion

SID 6 Fästdon: Färgade fasadskruvar & färgade popnitar

SID 7 EPDM-band

SID 8-18 Aluminiumprofiler

SID 19 Sågklinga/monteringsverktyg

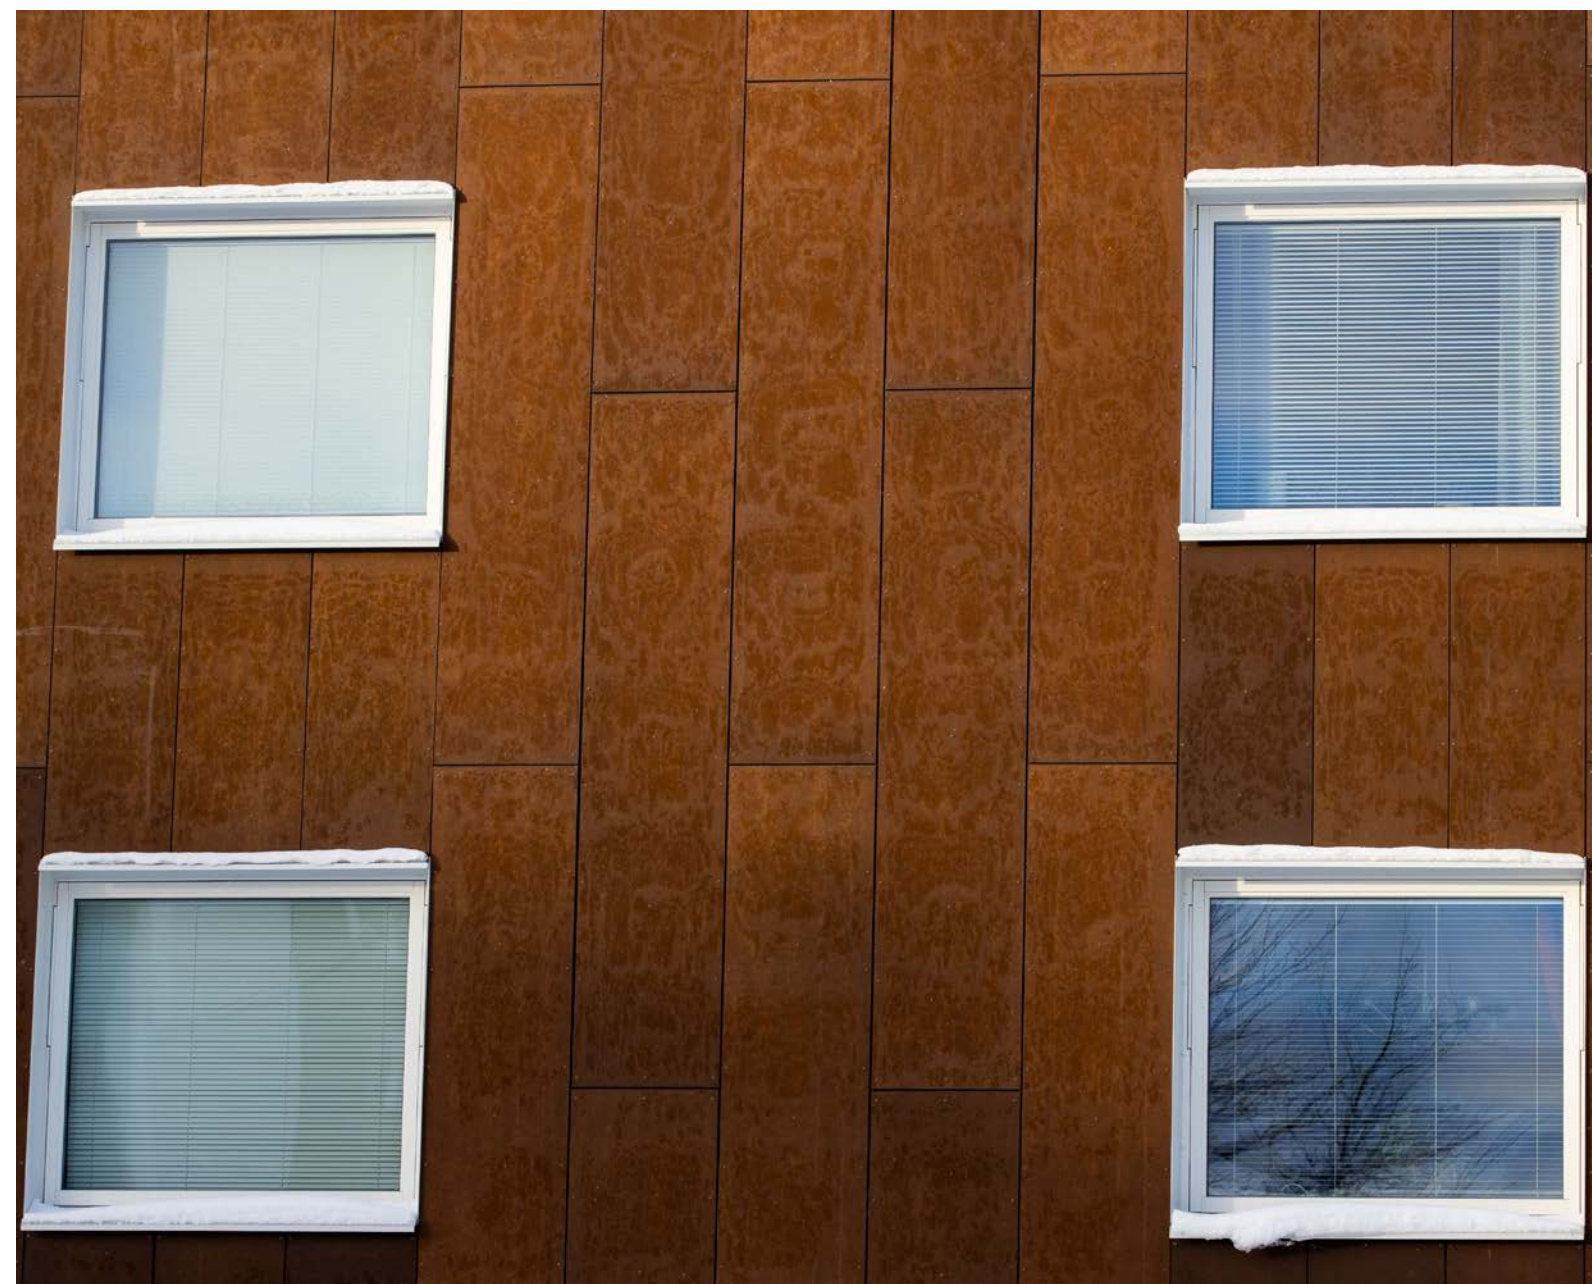

Produktfakta
Maxmått: 1250 x 2750 mm
Tjocklekar: 6-10 mm
Vikt: 8,4 kg per kvadratmeter
på 6 mm-skiva 10 års garanti

LamiFacade®

Lamirocs fasadskiva i högtryckskompekt-laminat av norrländsk kvalitet. LamiFacade är det självklara valet för dig som vill ha en snygg, underhållsfri fasad för exteriört bruk som är enkel och billig att montera. Självklart rekommenderad av Byggvarubedömningen och godkänd av Sunda Hus. LamiFacade produceras i enlighet med den europeiska standarden EN 438.

SKIVORNA HAR LÅG vikt och är beständiga mot smuts, fukt, repor och är väderbeständiga, dessutom är de brandklassade och miljövänliga. De kan levereras i en uppsjö av färger och mönster väl anpassade till modern arkitektur och design. LamiFacades inbyggda egenskaper gör dem närmast underhållsfria. Det är ett

ekonomiskt fördelaktigt alternativ till aluminium-, trä-, glas-, plast-, plåt- och betong-fasader. Skivorna är enkla att montera. Jämför gärna priset med alternativen, du lär inte bli besviken.

ALLT MATERIAL ÄR certifierat i enlighet med FCS och PEFC. Besök oss på webben för att se våra standardkulörer.



LamiFacade® LamiGraphiq®

LamiGraphics är en yta där du som kund kan få ett grafiskt motiv applicerat på vår högtryckslaminat. Med digital teknik överförs din bild, teckning, text eller mönster direkt i högtryckslaminatet via ett dekorpapper. LamiGraphiq kan anpassas till alla Lamirocs produkter.

Lämna ett bestående intryck med LamiGraphiq!



Produktfakta
Maxlängd:
2 750mm
Tjocklek:
4-10mm
Bredd efter
önskemål.



LamiFacade® Klink

LamiFacade Klink är namnet på vår version av den traditionella fjällpanelen i högtryckskomplektlaminat av norrländsk kvalitet bestående av överlappande skivor som kapas i önskad bredd och längd. De kan beställas förbörade så att det underlättar er montering. LamiFacade Klink är det självklara valet för dig som vill ha en snygg, underhållsfri fasad för exteriört bruk som är enkel och billig att montera. Rekommenderad av Byggvarubedömningen och godkänd av Sunda Hus. LamiFacade Klink produceras i enlighet med den europeiska standarden EN 438.



LamiFacade Klink är det självklara valet för dig som vill ha en snygg, underhållsfri fasad.”



Lamiroc underkonstruktion

Ventilerad fasadläkt, svart

Användning:
Oorganisk underkonstruktion i stål till fasadskivor.
Godstjocklek: 1,0 mm
Ytbehandlad med svart polyester lackering för bättre korrosionsskydd än "vanligare" aluzink ytbehandling.

Dimensioner:
Godstjocklek: 1,0 mm
A = 65 mm
B = 25 mm
C = 14,5 mm
D = 113 mm

Längd: 3000 mm

Används som ventilerad fasadläkt i skivfält.


Dimensioner:
Godstjocklek: 1,0 mm
A = 100 mm
B = 25 mm
C = 14,5 mm
D = 148 mm

Längd: 3000 mm


Används som ventilerad fasadläkt vid skivskarvar.



LAMIROC ART NR 1106

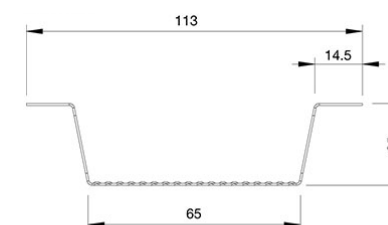


LAMIROC ART NR 1107

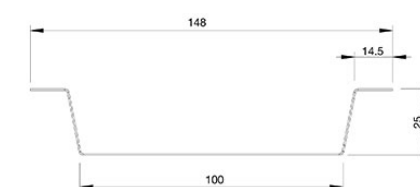

Minska krånglet!

Använd Lamirocs självhäftande EPDM-band med bredd 60 och 100 mm som är speciellt utvecklat för enkel och snabb montering på ventilerade ställäkt!
» Se sida 7 för mer information!



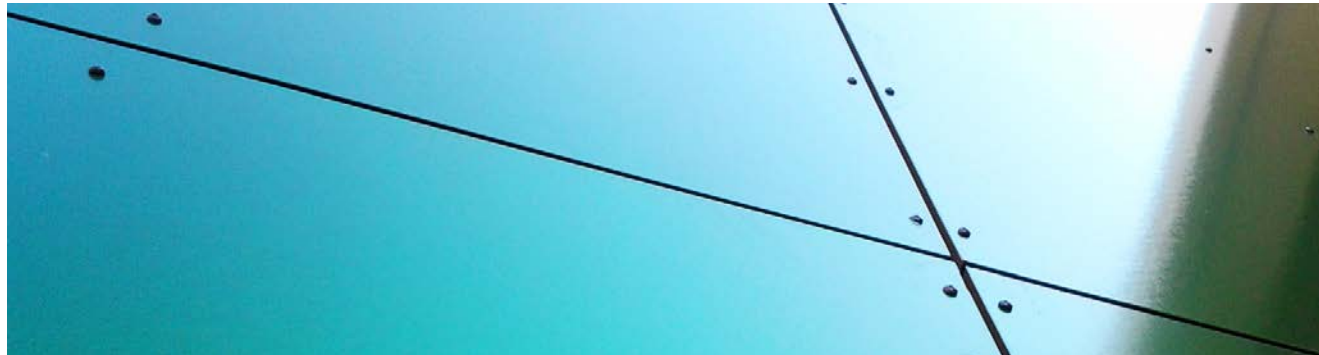

Färgade fasadskruvar & popnitar

Fasadskruv till trä

• ART NR 1101



- Användning:**
- LamiFacade monterad på träläkt
 - Rostfri, A2 (Syrafast)
 - Dimension: 4,8x38 mm
 - Diameter skruvhuvud: 12 mm
 - Levereras i valfri kulör
 - Lågkullrig
 - Spårty: Torx, T25
 - Förborrande frässpår i spetsen
 - Korrosivitetsklass C4

Fasadskruv till stål

• ART NR 1102



- Användning:**
- LamiFacade monterad på min. 1,0 mm ställäkt
 - Rostfri, A2
 - Kolstålspets för montering på stålreglar
 - Dimension: 4,8 x 25 mm
 - Diameter skruvhuvud: 12 mm
 - Levereras i valfri kulör
 - Dold EPDM-bricka.
 - Spårty: Torx, T25
 - Korrosivitetsklass C4

Lackerade popnitar rostfri/rostfri


• ART NR 1105



- Användning:**
- Montering av fasadskivor på stål eller aluminium
 - 5x14 mm: klämmområde: 5-9 mm
 - 5x16 mm: klämmområde: 9-12 mm
 - Övriga dimensioner kan levereras på förfrågan.
 - Levereras i valfri kulör.



Brett sortiment av olika popnitar tillgängligt med korta leveranstider!

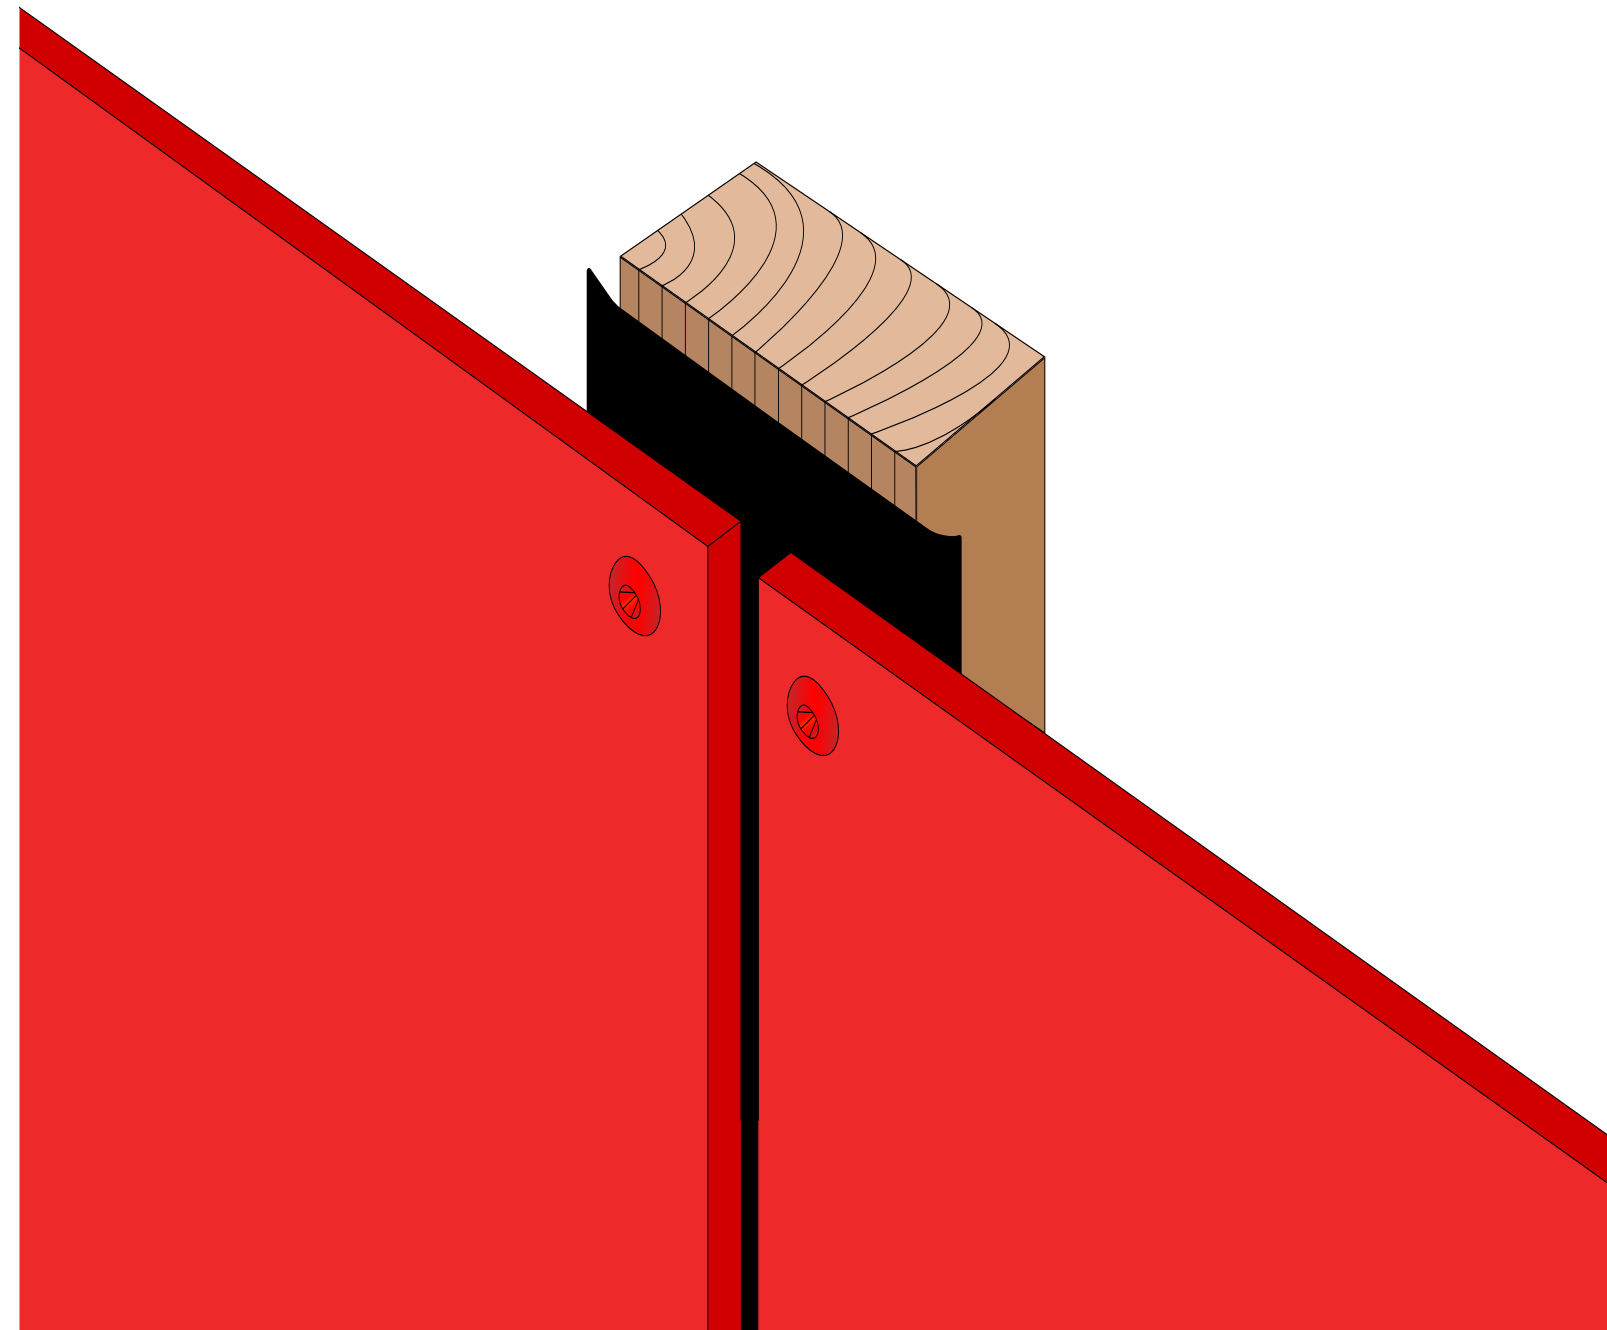

EPDM-band

EPDM-band, slät

- 70 MM ART NR 1201
- 105 MM ART NR 1203



- Till träreglar
- Kulör: Svart*
- Levereras i valfri bredd
- Standard bredd: 70 och 105 mm
- Tjocklek: 0,75 mm
- Rulle a 40 meter

* Vitt EPDM-band på förfrågan.

EPDM-band, slät – självhäftande

- 60 MM ART NR 1202
- 100 MM ART NR 1204



- Till stål- och träreglar
- Kulör: Svart
- Levereras i valfri bredd.
- Standard bredd: 60 och 100 mm
- Tjocklek: 0,5 och 0,75 mm
- Rulle a 20 meter



Lamirocs aluminiumprofiler

Lamiroc har i samarbete med aluminiumtillverkare över hela världen möjlighet att leverera nästintill alla sorters profiler. Vi levererar dessutom fasadprofiler i valfri RAL- eller NCS-kulör. Lackering sker i enlighet med det internationella kvalitetssystemet "QUALICOAT".


En översikt av PROCLADs möjligheter för aluminiumprofiler:

- Skarv- och fogprofiler
- Dropplis/Dropplåt
- Hörnprofiler
- Avslutningsprofiler
- Drivvattenprofil
- Ventilationsprofiler/sockelsäkring


Skarv- och fogprofiler

Fogprofil HV

- ART NR 1301
- ART NR 1303 LACKAD

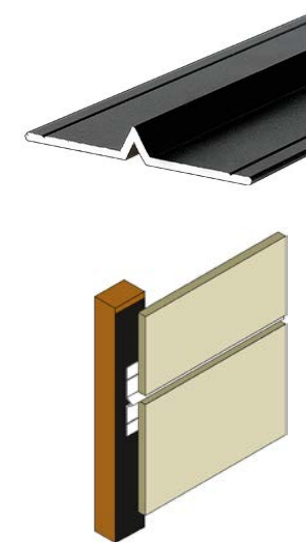

Dimensioner:
A: 31/13 mm
B: 70/30 mm
Längd: 3055 mm



Användning:
Fogprofil till horisontella och vertikala skarvar.
Rekommenderad fogbredd: 6-10 mm.

Rekommenderad skivtjocklek: 8 -10 - 12 mm

Standardkulör: Svart anodiserad*


**Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör*

Vattenavvisningsprofil 120 grader

- ART NR 1308
- ART NR 1334 LACKAD



Dimensioner:
A: 70 mm
B: 8 mm
C: 6 mm
D: 35 mm
Längd: 3055 mm



Användning:
Vattenavvisningsprofil till horisontella skarvar.
Rekommenderad fogbredd: 6-10 mm.

Rekommenderad skivtjocklek: 6 och 8 mm

Standardkulör: Svart anodiserad*

**Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör*




Databas med 100-tals kulörer

Tack vare lång erfarenhet och nära samarbete med skivleverantörer har vi byggt upp en databas med 100-tals kulörer som matchar fasadskivornas närmaste RAL eller NCS-färger! Vi lagerför dessutom fasadskruvar i ett stort antal kulörer för snabb leverans.

Skarv- och fogprofiler


Lilla h fogprofil

- ART NR 1302
- ART NR 1303 LACKAD

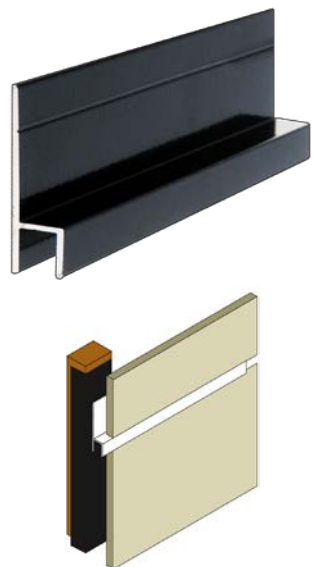

Dimensioner:
A: 6,5/8,5/10,5 mm
B: 41,5 mm
C: 30 mm
D: 11,5 mm

Längd: 3055 mm



Användning:
Fogprofil till horisontella skarvar.


Rekommenderad skivtjocklek: 6 - 8 - 10 mm

Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör


Z-profil till horisontella skarvar

- ART NR 1311
- ART NR 1313 LACKAD

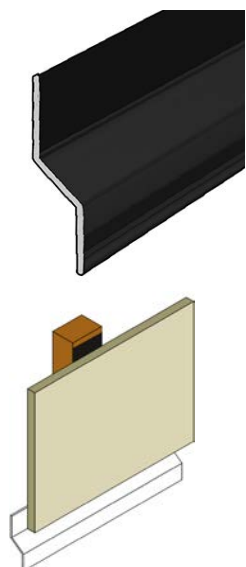

Dimensioner:
A: 11 mm
B: 9 mm
C: 13 mm

Längd: 3055 mm



Användning:
Z-profil/droppprofil till horisontella skarvar.
Synligt från sista böjning: 13 mm

Standardkulör: Blank anodiserad*


*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Skarv- och fogprofiler

Dropplista/Dropplåt


Stora H skarvprofil

- ART NR 1304
- ART NR 1305 LACKAD

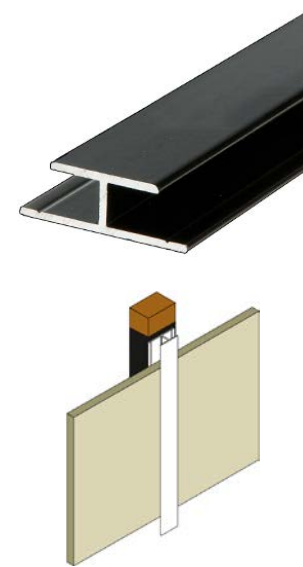

Dimensioner:
A: 6,5/8,5/10,5 mm
B: 17 mm
C: 30 mm

Längd: 3055 mm



Användning:
Täckprofil till vertikala skarvar.


Rekommenderad skivtjocklek: 6 - 8 - 10 mm

Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör


Dropplista/Dropplåt

- ART NR 1337
- ART NR 1338 LACKAD

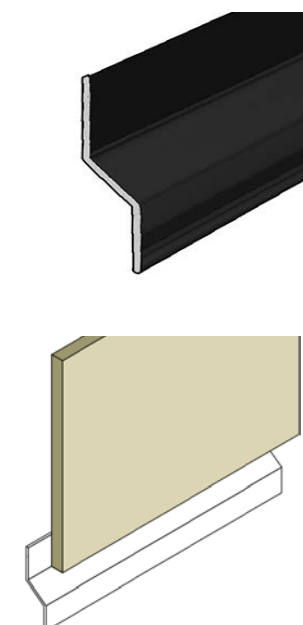

Dimensioner:
A: 11 mm
B: 9 mm
C: 13 mm

Längd: 3055 mm



Användning:
Används horisontellt för vattenavvisning vid sockeln.
Synligt från sista böjning: 13 mm


Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Hörnprofiler

Ytterhörnprofil Type D


- ART NR 1306
- ART NR 1307 LACKAD

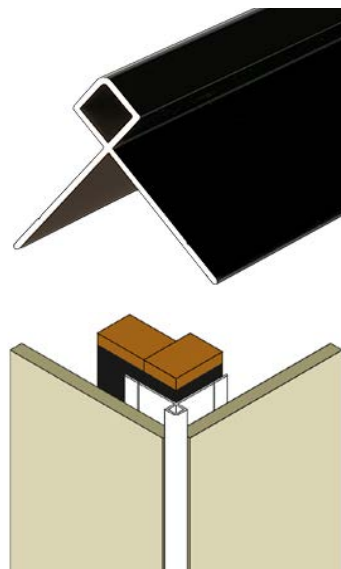

Dimensioner:

A: 6,5/8,5/10,5/12,5 mm
B: 35 mm

Längd: 3055 mm



Användning:


Ytterhörnslösning som används vid slät montering av fasadskivor.

Standardkulör: Blank anodiserad*

**Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör*

Ytterhörnprofil Type E


- ART NR 1314
- ART NR 1315 LACKAD

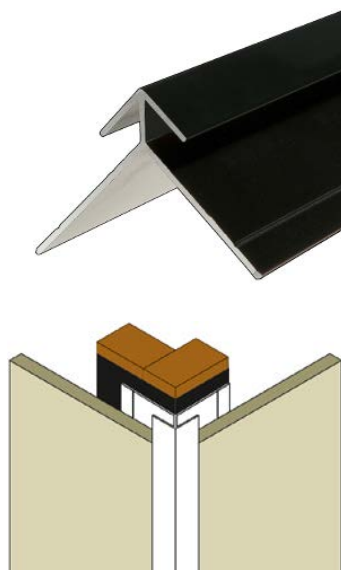

Dimensioner:

A: 6,5/8,5/10,5 mm
B: 35 mm
C: 15,8 mm

Längd: 3055 mm



Användning:

Ytterhörnslösning som används vid slät montering av fasadskivor.


Standardkulör: Blank anodiserad*

**Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör*

Hörnprofiler

Ytterhörnprofil Slät 810S – Symmetrisk


- ART NR 1316
- ART NR 1317 LACKAD

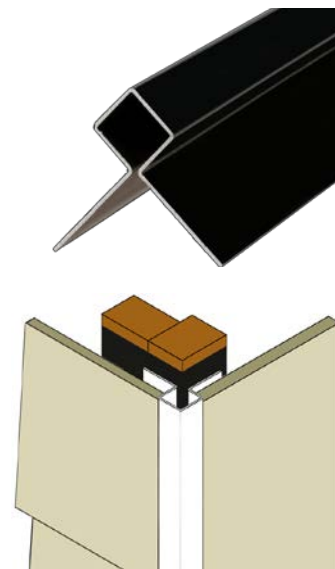

Dimensioner:

A: 14 mm
B: 20 mm

Längd: 3000 mm



Användning:

Ytterhörnslösning vid slät montering av fasadskivor.


Rekommenderad skivtjocklek: 8 -10 - 12 mm

Standardkulör: Blank anodiserad*

**Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör*

Ytterhörnprofil Klink/Fjällpanel 810S – Symmetrisk


- ART NR 1339
- ART NR 1340 LACKAD

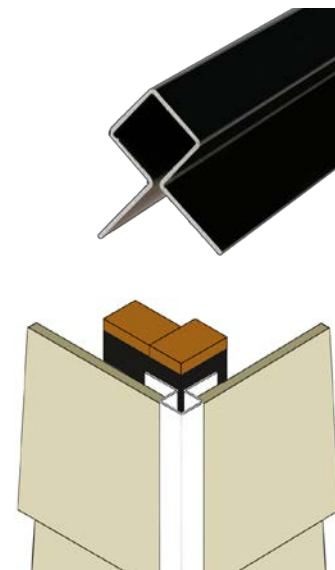

Dimensioner:

A: 25 mm
B: 29 mm

Längd: 3000 mm



Användning:

Ytterhörnslösningar vid "på klink/fjällpanel" monterade fasadskivor.

Rekommenderad skivtjocklek: 6- 8 -10 mm


Standardkulör: Blank anodiserad*

**Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör*

Hörnprofiler

Ytterhörnsprofil Design Series / Star


- ART NR 1318
- ART NR 1319 LACKAD

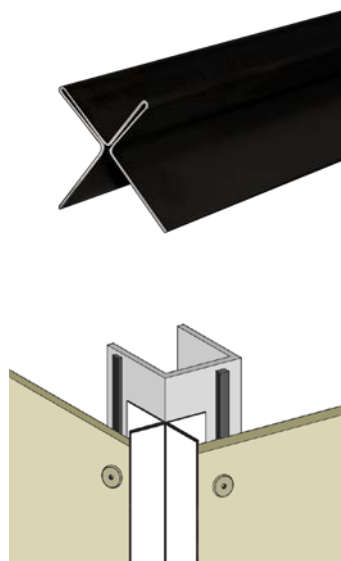

Dimensioner:

A: 20 mm

Längd: 3000 mm



Användning:

Ytterhörnslösning för accentuering av ytterhörn. Används för slät- och klinkmonterade fasadskivor.


Rekommenderad skivtjocklek: 8 -16 mm (slät); 8-10 mm (klink)

Standardkulör: Blank anodiserad*

**Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör*

Ytterhörnsprofil Design Series / Triangel

- ART NR 1320
- ART NR 1321 LACKAD

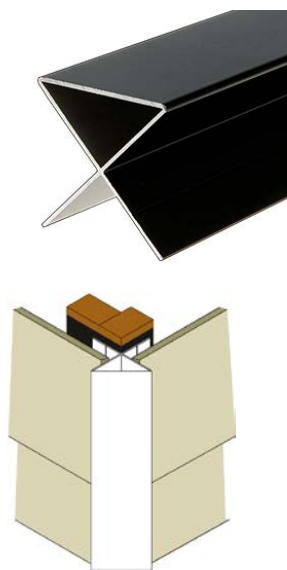


Dimensioner:

A: 30 mm

B: 28 mm

Längd: 3000 mm



Användning:

Ytterhörnslösning för accentuering av ytterhörn. Designad för klinkmonterade fasadskivor, men kan även användas vid slätmonterade fasadskivor

Rekommenderad skivtjocklek: 8 -16 mm (slät); 8-12 mm (klink)

Standardkulör: Blank anodiserad*

**Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör*

Hörnprofiler

Innerhörnsprofil till slätmonterade skivor

- ART NR 1309
- ART NR 1335 LACKAD




Dimensioner:

A: 14 mm

B: 35 mm

Längd: 3000 mm



Användning:

Innerhörnslösning. Används för slätmonterade fasadskivor.


Rekommenderad skivtjocklek: 6 - 8 - 10 - 12 mm

Standardkulör: Blank anodiserad*

**Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör*

Innerhörnsprofil till skivmontering på klink/fjällpanel

- ART NR 336
- ART NR 1341 LACKAD

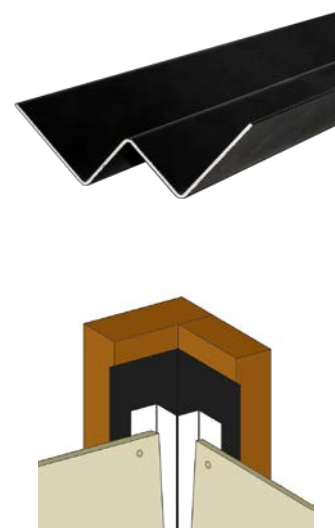


Dimensioner:

A: 25 mm

B: 35 mm

Längd: 3000 mm



Användning:

Innerhörnslösning. Används för klinkmonterade fasadskivor.

Rekommenderad skivtjocklek: 8 -10 mm


Standardkulör: Blank anodiserad*

**Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör*

Avslutningsprofiler


Avslutnings-/Anslutningsprofil

- ART NR 1324
- ART NR 1325 LACKAD



Dimensioner:
A: 6,5/8,5/10,5 mm
B: 19,8 mm
C: 11,9 mm

Längd: 3055 mm



Användning:
Avslutningsprofil vid övergång till annat fasadmateriäl.


Rekommenderad skivtjocklek: 6 -10 mm

Standardkulör: Blank anodiserad*

**Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör*


Avslutningsprofil Dubbelkant

- ART NR 1331
- ART NR 1332 LACKAD



Dimensioner:
A: 16 mm
B: 45 mm
C: 12 mm

Längd: 3000 mm



Användning:
Avslutningsprofil vid klink-/fjällpanelbeklädnad.

Rekommenderad skivtjocklek: 6 -10 mm


Standardkulör: Blank anodiserad*

**Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör*

Avslutningsprofiler Drivvattenprofil


Avslutningsprofil Enkelkant

- ART NR 1310
- ART NR 1312 LACKAD



Dimensioner:
A: 6/8/10 mm
B: 20 mm
C: 12 mm

Längd: 3055 mm



Användning:
Avslutningsprofil vid övergång till annat fasadmateriäl.


Rekommenderad skivtjocklek: 8-12 mm

Standardkulör: Blank anodiserad*

**Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör*


Drivvattenprofil

- ART NR 1326
- ART NR 1327 LACKAD



Dimensioner:
A: 11 mm
B: 15 mm

Längd: 3055 mm



Användning:
Drivvattenskydd vid utsatta lägen i ovkant fasadskiva.

Rekommenderad skivtjocklek: 8-10 mm



Standardkulör: Blank anodiserad*

**Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör*

Ventilationsprofiler/ Sockelsäkring


Ventilationsprofil 0,8 mm Alu

- ART NR 1328
- ART NR 1329 LACKAD



Dimensioner:
Perforering: > 50 %, båda sidor
Höjd: 30 mm
Längd: 2500 mm
Djup: 30, 50, 70 och 100 mm*

**Övriga dimensioner
på förfrågan*



Användning:
Sockelsäkring

Standardkulör: Svart eller
Blank

**Kan även levereras
i valfri RAL/NCS-kulör*


Ventilationsprofil Plast

- ART NR 1330



Dimensioner:
Perforering: ca 50 %, en sida
Höjd: 30 mm
Längd: 2500 mm
Djup: 30, 50, 70 och 100 mm*

**Övriga dimensioner
på förfrågan*



Användning:
Sockelsäkring

Kulör: Svart



Bearbetning bygg- och fasadskivor

Sågklinga 30T

- ART NR 1351



Speciellt utvecklad för
kapning av LamiFacades
fasadskivor.

- Sågklinga med 30 tänder
- Håldiameter: 20 mm
- Diameter klinga: 160 mm

*Andra dimensioner
på förfrågan.*

Monterings- verktyg

Solo panelhållare

- ART NR 1350



Monteringsverktyget som
ger dig ett extra par händer!
Låt Lamiroc Solo hålla pane-
lerna på plats så att du har
händerna fria för att skruva
fast dem.



Utvecklad för klinkmontage
av fasadpaneler i tjocklek 6
till 10 mm.

Tillåter en synlig panelhöjd
mellan 100 tom 240 mm
(enkelt att anpassa till öns-
kad synlig panelhöjd med 10
mm intervall)



Lamiroc

COMPONENTS

Made in Norrland

Kontakt

Telefon 0930-107 65

info@lamiroc.se

www.lamiroc.se

Adress

Lamiroc i Sverige AB

Kungsvägen 86

914 32 Nordmaling